


より採用しやすい環境へ！

令和4年度
国土交通省土木工事積算基準に

アダムウォールが 掲載されました！

ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ)

⇒ **アダムウォール補強土壁**

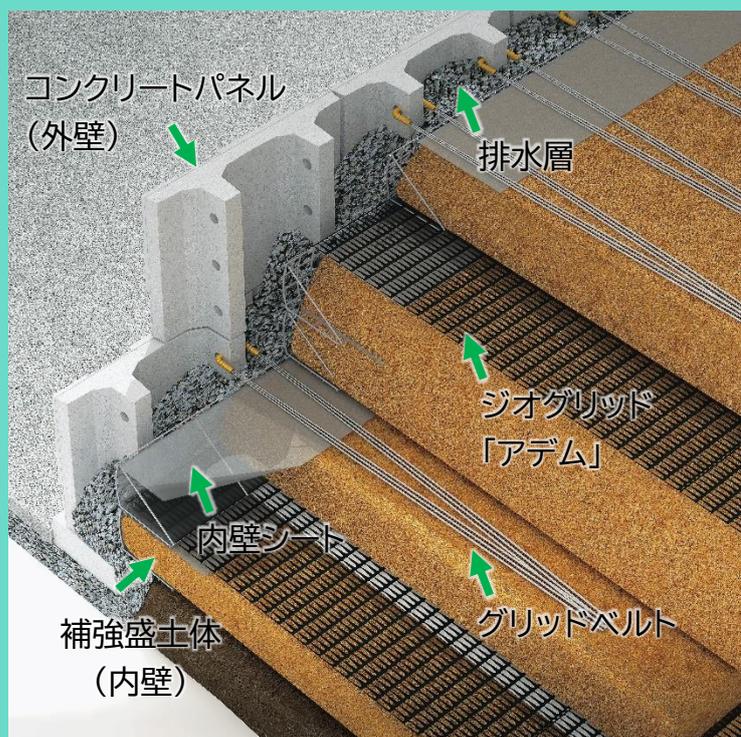

協会の歩掛から
施工パッケージ型積算方式
に変わります！

アダムウォール

外壁(コンクリートパネル)と、
内壁(補強盛土体)を有する**二重壁構造**

NETIS：平成27年度 準推奨技術

工種は補強土壁工

帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、
ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ)

累計実績
約100万壁^m


工種	帯鋼補強土壁	アンカー補強土壁	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)
標準壁面形状	十字型の1.5m×1.5m (高さ×長さ)	1.0m×1.5~1.6m (高さ×長さ)	0.9m×1.25m (高さ×長さ)
補強材	ストリップ幅 60~80mm	SNR400、SNR490	ジオテキスタイル
壁面材強度	21 N/mm ² 以上	40 N/mm ² 以上	30 N/mm ²

アダムウォール協会

〒105-0011 東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル A館 12F 前田工織株式会社
東京本社内 TEL 03-3578-3278 <https://www.adamwall.jp>

施工概要

ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)

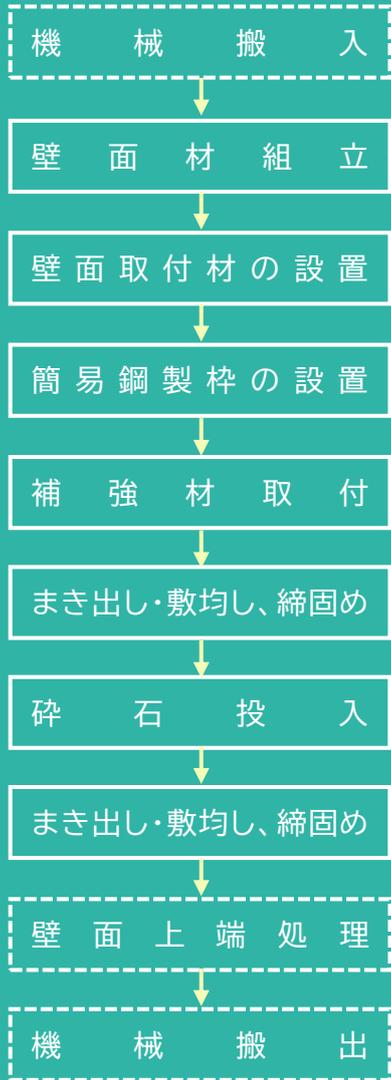

施工壁高まで繰り返し

作業性に優れています

①補強土壁壁面材組立・設置

作業種別	作業日当り標準作業量
帯鋼補強土壁	35 m ² /日
アンカー補強土壁	30 m ² /日
ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	50 m ² /日

②補強材取付

作業種別	作業日当り標準作業量
帯鋼補強土壁	227m/日
アンカー補強土壁	116m/日
ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	128 m ² /日

土は統一されました


③まき出し・敷均し、締固め

作業種別	作業日当り標準作業量
帯鋼補強土壁	95 m ² /日
アンカー補強土壁	95 m ² /日
ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	95 m ² /日


④碎石投入

作業種別	作業日当り標準作業量
ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	71 m ² /日

参考図

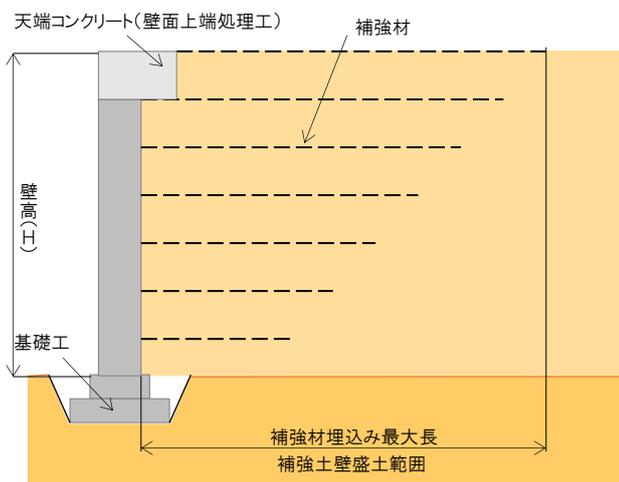

帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁標準断面図

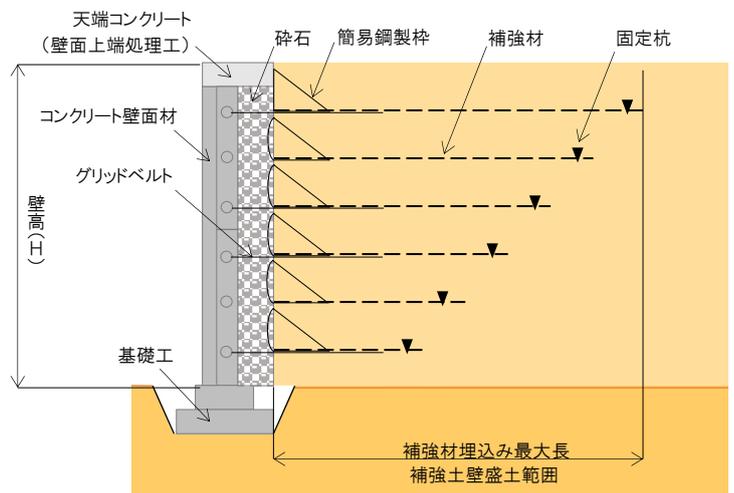

ジオテキスタイル補強土壁標準断面図